

# MED SKARPE KANTER SOM FARE, ER NANO-LOK™ EDGE DIN BESTE BESKYTTELSE

**NANO-LOK™** *edge* [WEB]

**TALON™** *edge*



THE ULTIMATE IN FALL PROTECTION





# SIKKER MOT SKARPE KANTER. VÆR SIKKER MED NANO-LOK™ EDGE [WEB]

Skarpe kanter. Du kan ikke se dem. Du vet ikke hvor de er. Men for arbeidere som jobber i høyden, er de en reell og vedvarende fare. I et fall er det mulig at standard festesnorer og SRL-er, ikke er sikre mot skarpe kanter. Men det er NANO-LOK™ EDGE [WEB]. Med unik teknologi er NANO-LOK™ EDGE [WEB] blitt sikkerhetsevaluert selv mot skarpe kanter med 0,50 mm radius. Dette betyr at hvis du ønsker at dine arbeidere som arbeider i høyden skal være sikret, sørg for at de har NANO-LOK™ EDGE [WEB].




SKARPE KANTER OG SKJULTE  
FARER. ER DINE SRL-er GODKJENT  
FOR SKARPE KANTER?

# NÅR DU ER KLAR OVER FARENE SOM FINNES, ER NA- NO-LOK™ EDGE [WEB] DET RETTE VALGET


Skarpe kanter blir utregnet i «radius», desto mindre radius, jo skarpere kant. I-bjelker kan ofte ha kanter som er så skarpe som 0,50 mm. Ved fall kan ekstreme kanter skade eller bryte tradisjonelle livlinere som ikke er blitt kantkvalifisert. Men de kan ikke måle seg meg NANO-LOK™ Edge [web].

Radius > 0,50mm

Radius 0,50mm



SKARP KANT SVIKT:  
Tradisjonell båndlivline

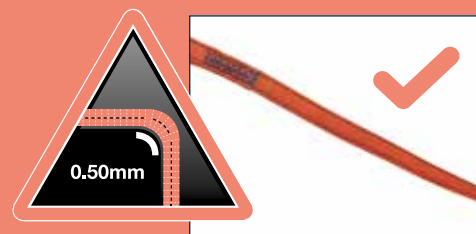

**NANO-LOK™ edge**

Kan mottstå kanter med  
opptil 0,50 mm radius

## NANO-LOK™ EDGE ER OVERLEGEN SAMMENLIGNET MED RESTEN.

	NANO-LOK™ Edge [Web]	Tradisjonelle personlige nett-SRL-er	Kanttestede festesnorer	Festesnorer med fastspenning på fotnivå
<b>Fastspenning på fotnivå</b>	✓	En minoritet	Ja	Ja
<b>I samsvar med skarpe kanter</b>	✓	Nei. Høy sviktrisiko	Ja	Sviktrisiko
<b>Uttrekkbar livline</b>	✓	Ja	Nei. Snublefare	Nei. Snublefare
<b>Klaring ved fastspenning på fotnivå</b>	✓ 5,6 m	> 4,9 m	6,35 m	6,75 m
<b>Kapasitet på fotnivå</b>	✓ 141 kg	100 kg - 141 kg*	100 kg	100 kg - 130 kg
<b>Maks arbeidslengde</b>	✓ 2,5 m	2-30 m	2 m	2 m

\* Tradisjonelle SRL-er kan kun håndtere opptil 100 kg. Capital Safety's Nano-Lok™ kan håndtere opptil 141 kg og har fastspenning på fotnivå.

# NANO-LOK™ *edge*

## ULTIMAT FALLBESKYTTELSE



### 1. DEDIKERT FASTSPENNING PÅ FOTNIVÅ

Spesialdesign som minimerer fallkrefter, automatisk tilbaketrekking av ubrukt livline minimerer snublefarer

### 2. INTEGRERT ENERGIDEMPER I RYGGSEKK STIL

Fungerer med kopplingsleddet for å begrense fallkrefter, for skarp-kant-ytelse. Ryggsekkdesignet holder alt stramt og fordeler vekten jevnt

### 3. ENKELT KOBLINGSFESTE

Vridning i 360°, full innlemmelse med falldemper, frigjør D-ring til bruk for annet utstyr

### 4. NETT MED HØY MOTSTAND

20 mm Dyneema® nett muliggjør lettvekt og ekstrem motstandsytelse

### 5. STØTSMOTSTANDSDYKTIG HUS

Lettvektig men ekstremt holdbar

### 6. FLERE KROKALTERNATIVER

Tilpass etter dine spesielle behov










### 7. KAPASITET på 141 kg

Ultimat fleksibilitet tilpasset arbeidsplassen, for å kunne imøtekomme brukere som bærer mer utstyr

### DESIGNET FOR Å OPPFYLLE STANDARER FOR SKARPE KANTER

I overensstemmelse med CE-standardkrav for skarpe kanter gitt i VG11.60 rev 7



## NANO-LOK™ EDGE [WEB]

Livline krok		Nano-Lok™ Edge enkelt ben-nett			Nano-Lok™ Edge dobbelt ben-nett			
	Beskrivelse	Referanse	←·····→	kg	Referanse	←·····→	kg	
	Aluminium hekket karabinkrok, 19 mm åpning	3101430	2,40	1,30	3101440	2,40	2,22	
	Aluminium armeringskarabinkrok, avtakbar, 57 mm åpning	3101431	2,50	1,38	3101441	2,50	2,39	
	Aluminium armeringslåsekrok, 63,5 mm åpning	3101432	2,50	1,70	3101442	2,50	3,01	
	Aluminium armeringskrok, 57 mm åpning	3101433	2,50	1,30	3101443	2,50	2,22	
	Bakfeste 0,9 m ben med krok av stål	3101434	2,50	1,55	3101444	2,50	2,73	
	Karabinkrok av stål, 19 mm åpning	3101436	2,40	1,46	3101446	2,40	2,88	
	Hylseende	3101437	2,30	1,14	3101447	2,30	2,55	
	Stål armeringslåsekrok, 63,5 mm åpning	3101438	2,50	1,80	3101448	2,50	1,90	
	Stål armeringslåsekrok 50 mm åpning	3101435	2,50	1,63	3101445	2,50	3,22	

## TALON™ EDGE

Underste livline krok		Øverste forankringspunkt karabinkrok		Talon™ Edge			
	Beskrivelse		Beskrivelse	Referanse	←·····→	kg	
	Stålkarabinkrok armeringskrok, 63,5 mm åpning		Stålkarabinkrok med dreielås, 19 mm åpning	3101045	4,6	2,08	
	Karabinkrok av stål, 19 mm åpning		Stålkarabinkrok med dreielås, 17 mm åpning	3101046	4,5	1,71	
	Aluminium armeringskrok, 57 mm åpning		Aluminiumkarabinkrok med dreielås, 19 mm åpning	3101047	4,6	1,84	
	Aluminium hekket karabinkrok, 19 mm åpning		Aluminiumkarabinkrok med dreielås, 19 mm åpning	3101048	4,5	1,84	
	Aluminium armeringslåsekrok, 63,5 mm åpning		Stålkarabinkrok med dreielås, 17 mm åpning	3101049	4,6	1,94	

## NANO-LOK™ EDGE [WEB] TILBEHØR

	Beskrivelse	Referanse		Beskrivelse	Referanse
	Web D-ring hylse tillater direkte feste til D-ring CE EN354	3500048		Pakkeadapter for sele med korte ryggstropser	3100184



## EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

### FRANCE

Le Broc Center  
Z.I. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc Cedex  
France

**t:** +33 (0)4 97 10 00 10  
**f:** +33 (0)4 93 08 79 70

### UNITED KINGDOM

5a Merse Road  
North Moons Moat  
Redditch, Worcestershire  
B98 9HL UK

**t:** +44 (0) 1527 548 000  
**f:** +44 (0) 1527 591 000

### DUBAI

ME Branch Office  
PO Box 17789  
JAFZA, Dubai – U.A.E

**t:** 00 800 999 55500  
**f:** +33 (0)4 93 08 79 70

### GERMANY

Hagener Strasse 44, D-57489,  
Drolshagen,  
Germany

**t:** +49 (0) 2 76 18 33 82 29  
**f:** +33 (0)4 93 08 79 70

Capital Safety er den globale lederen i fallsikringsutstyr, systemer og ankere.

**CUSTOMER SERVICES** | 00 800 999 55500 | [information@capitalsafety.com](mailto:information@capitalsafety.com) | [www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com)

Alle rettigheter reservert. Materialet i dette dokumentet er opphavsrettslig beskyttet, og ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på annen måte uten skriftlig tillatelse fra Capital Safety.