



**Extremt mångsidig  
och lättanvänd  
förankring för både  
betong- och  
stålarbeten**


**Liten och lätt,  
Återanvändbar,  
Stabil,  
Säker.**

## Extremt enkel installation och borttagning

Installationen går lätt och snabbt att utföra med vanliga standardverktyg.

- Borra ett 20 mm hål med en slagborr.
- Dra upp snabbkopplingen mot hålpluggen, ända upp tills den är helt indragen.
- Förankra kilen i hålet så att pluggen sitter säkert fast mot ytan.
- Dra i D-ringen så att kilen placeras korrekt.


Det går lika snabbt att ta bort förankringen. Tryck bara ned snabbkopplingen, dra den mot spärren och flytta till nästa position.

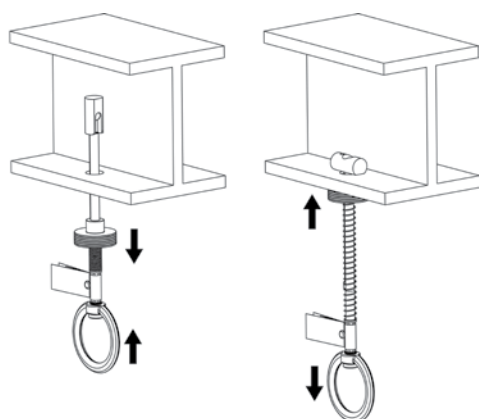

## Monteringsalternativ och monteringskrav

### Stålfäns:

- Tjocklek: 0,64 till 10,16 cm
- Minsta kant/hörn  
Avstånd: 2,54 cm

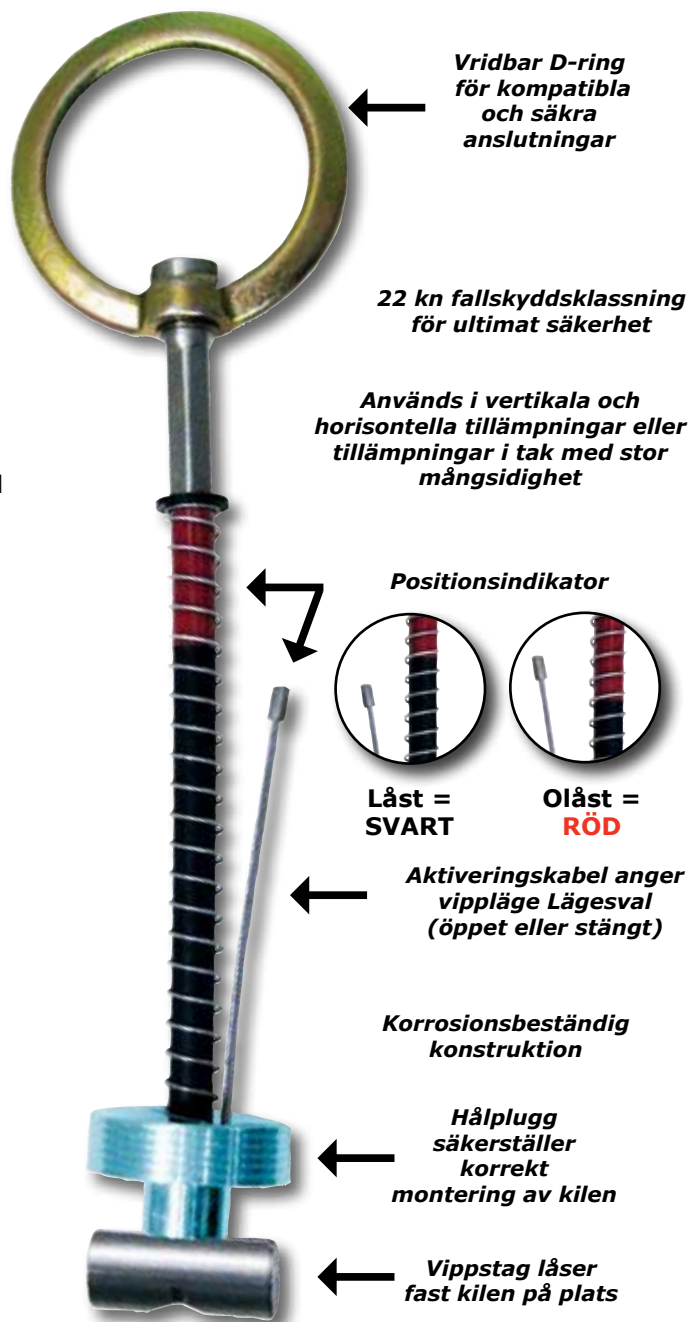

**Saflok® förankringsmodell med betongkil:**  
2100103: Saflok® Expanderankare

## Specifikationer :

**Storlek:** 19,05 mm • **Kapacitet:** 22 kN • **Klassificering:** Fallskydd för en användare upp till 140 kg **Vikt:** 295 g  
**Kabelmaterial:** Galvaniserat stål • **Hålplugg:** Eloxerat aluminium • **Vippstag:** Rostfritt stål  
**Material i vridbar D-ring:** Smitt stål, zinköverdraget • **Standarder:** Uppfyller CE EN795 klass B.